

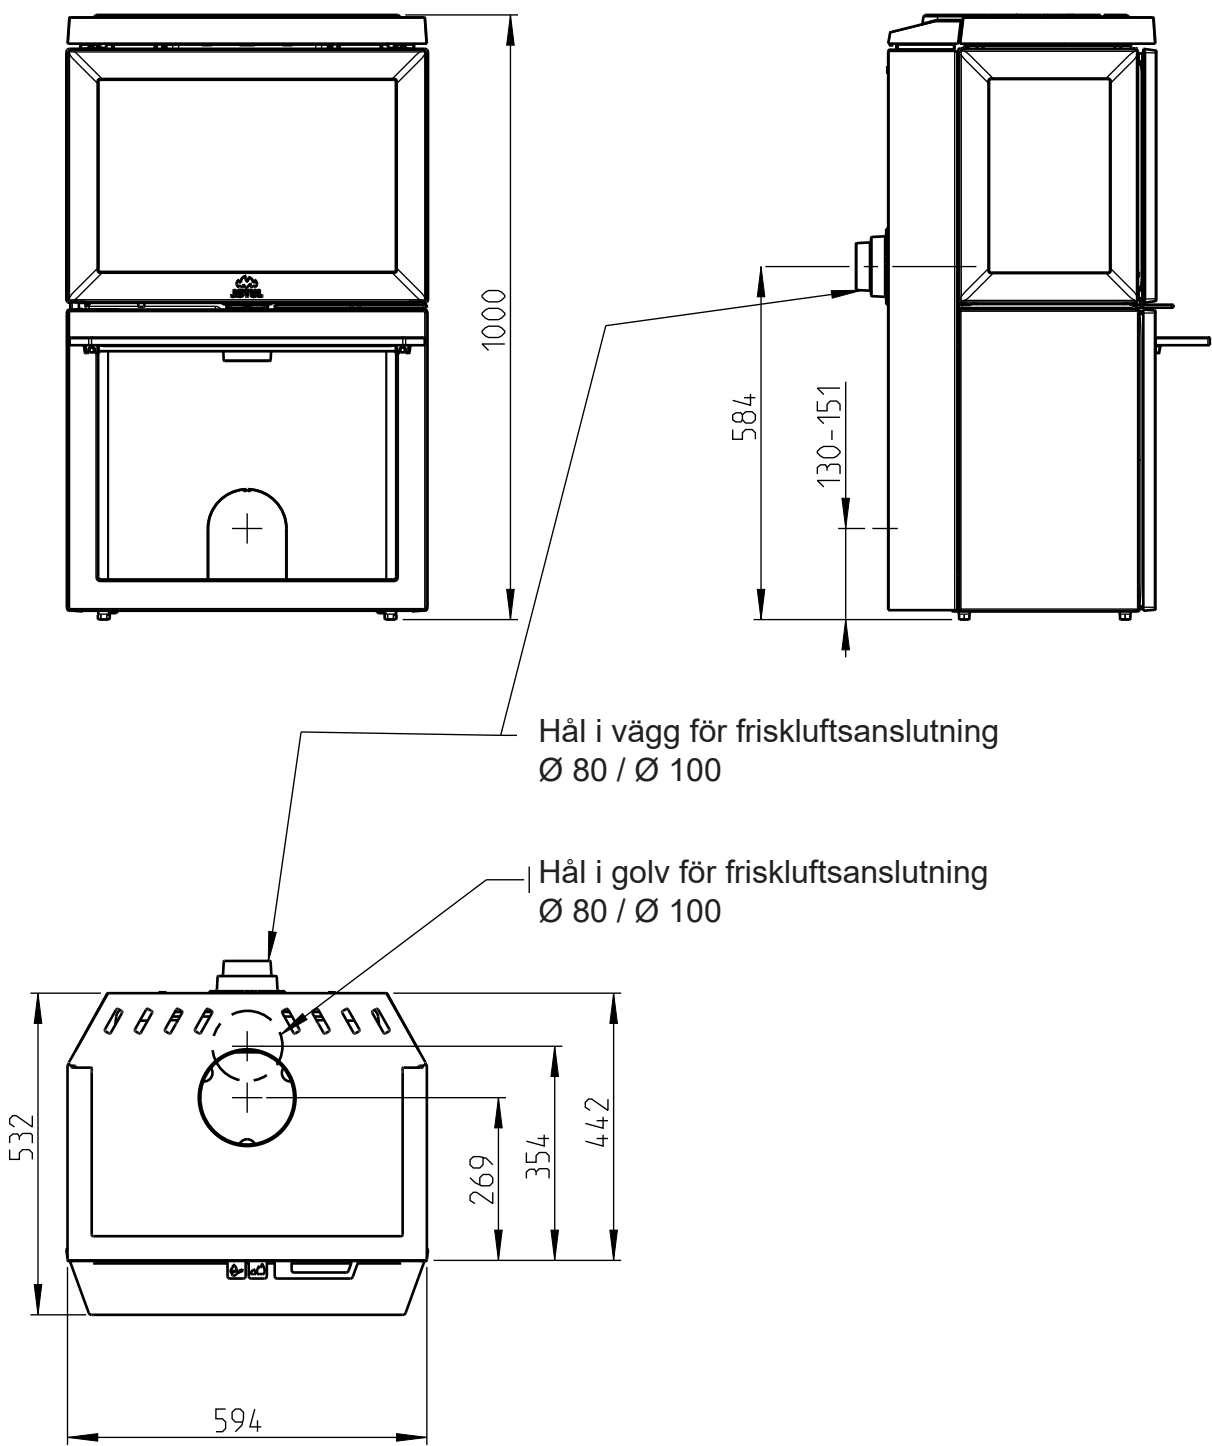


JØTUL F 520 / JØTUL F 520 High Top





Minsta avstånd till möbler/brännbara material

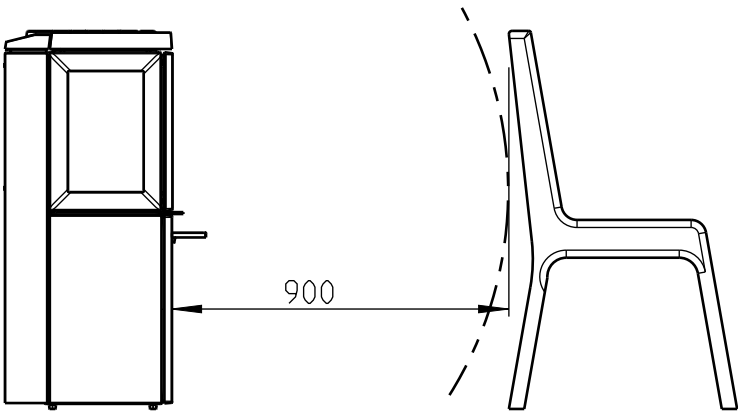

Minsta avstånd till tak


706

Uttag bak
Endast för High Top

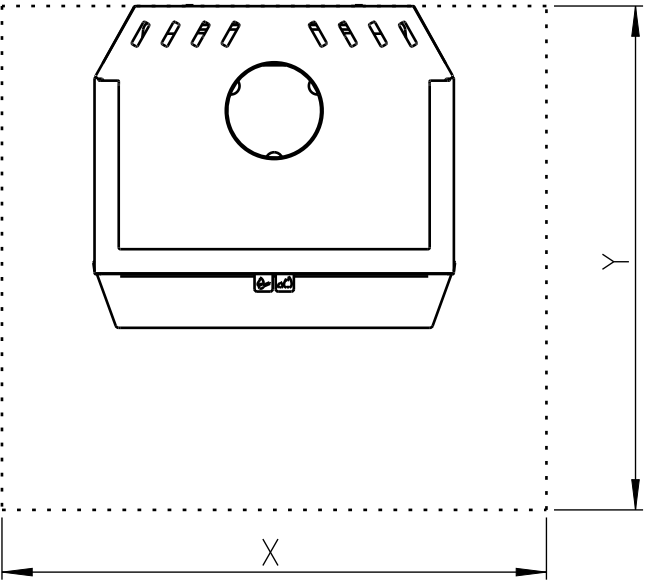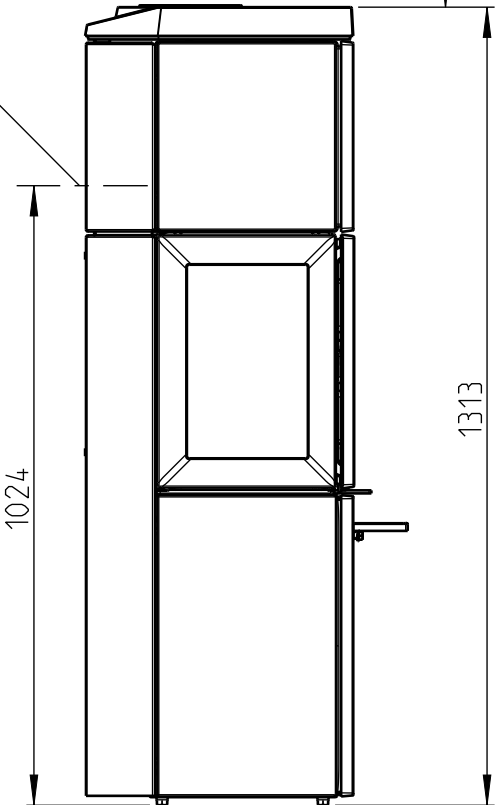



Minsta mått för eldstadsplan
X/Y = enligt nationella lagar och bestämmelser

Jøtul F 520 LB

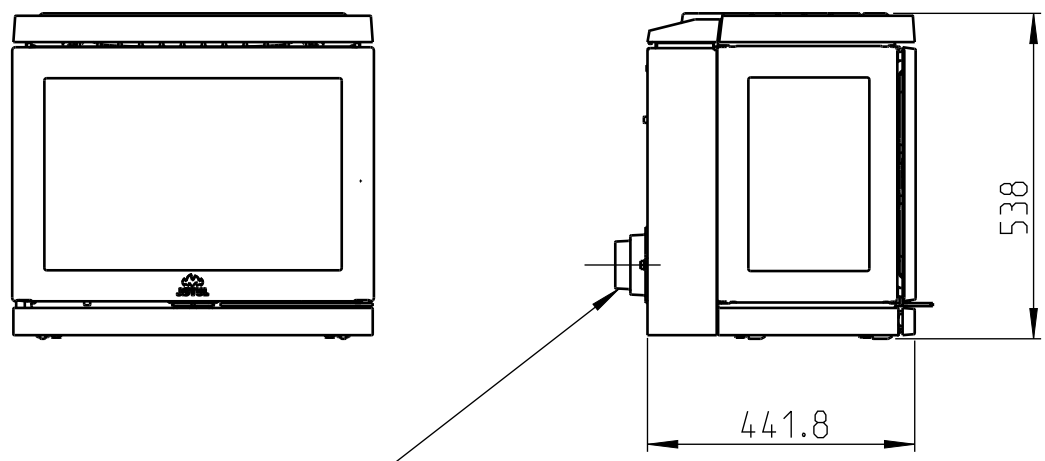


Hål i vägg för friskluftsanslutning
Ø 80 / Ø 100

Hål i golv/bas för friskluftsanslutning
Ø 80 / Ø 100

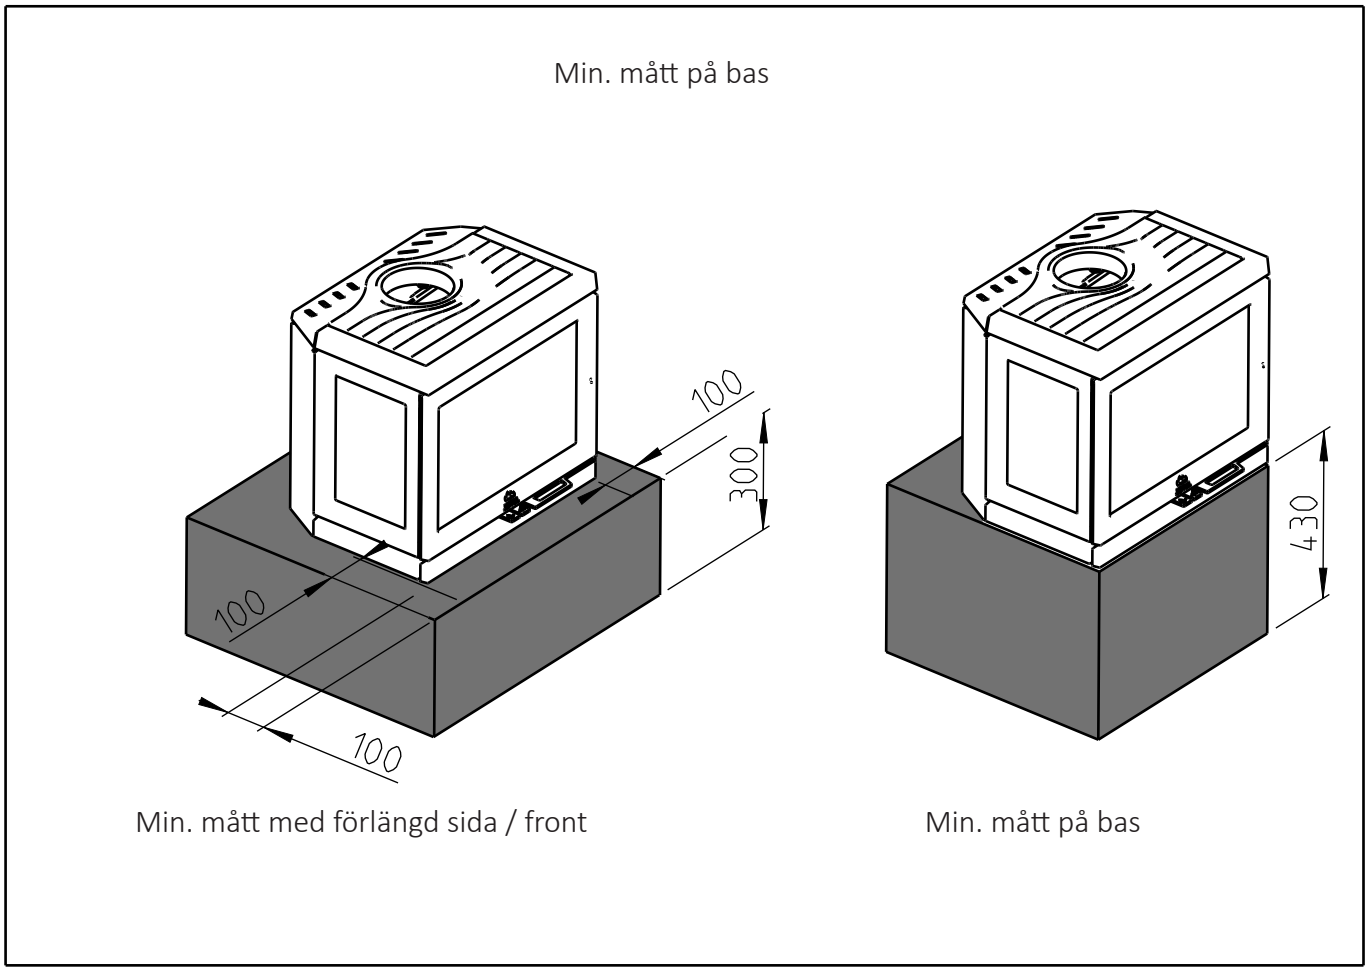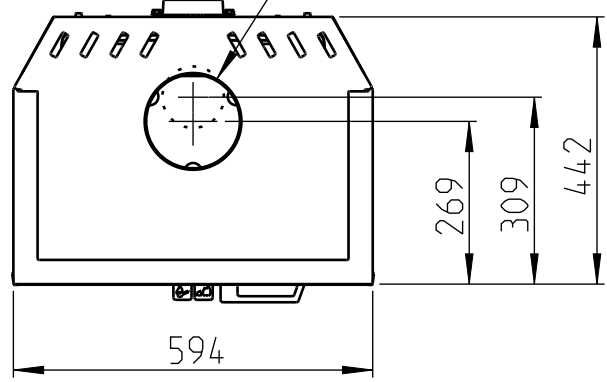


Min. mått med förlängd sida / front

Min. mått på bas

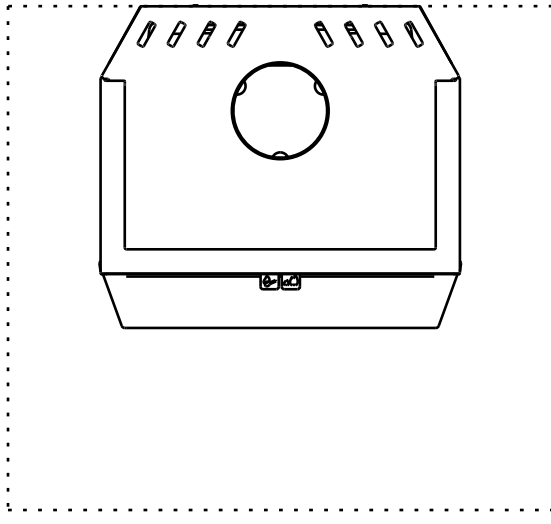

Minsta mått för eldstadsplan
X/Y = enligt nationella lagar och bestämmelser




Min. afstand til møbler /
brændbart materiale

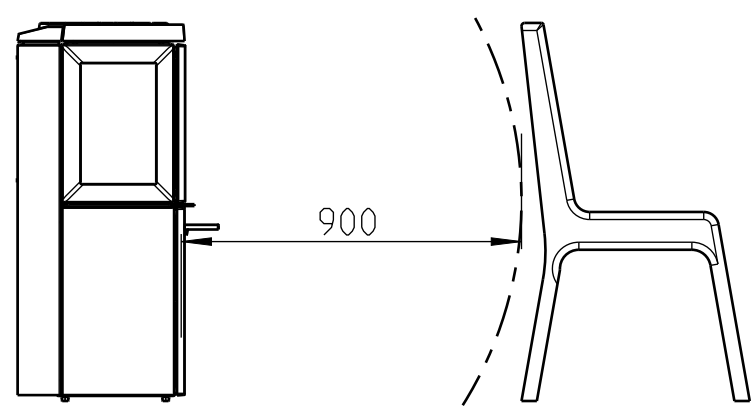




F 520 / F 520 LB / F 520 HT :
Minsta avstånd till brännbar vägg

Halvisolerad skorsten/skärmat rökrör helt ned mot produkten





Brännbar vägg


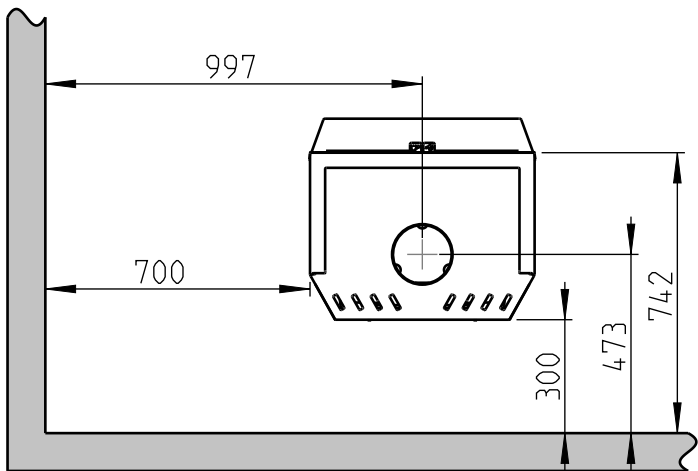
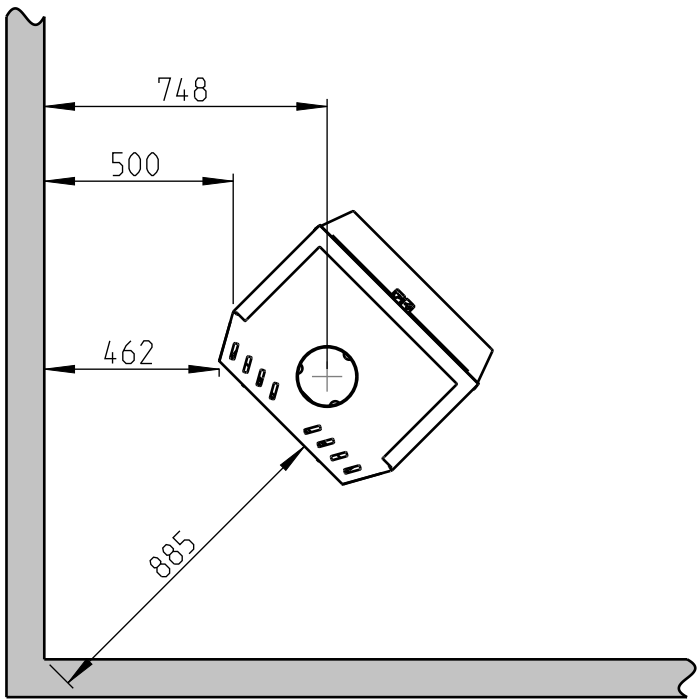



F 520 / F 520 LB / F 520 HT
Med eftermonterad gjutjärnssida

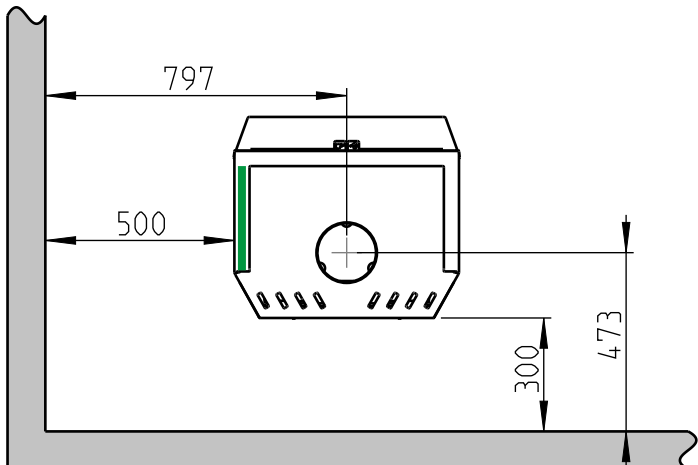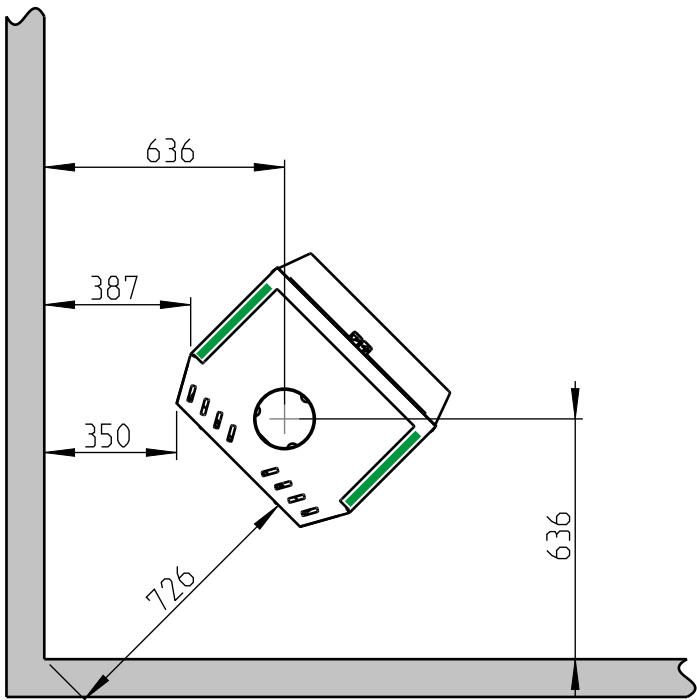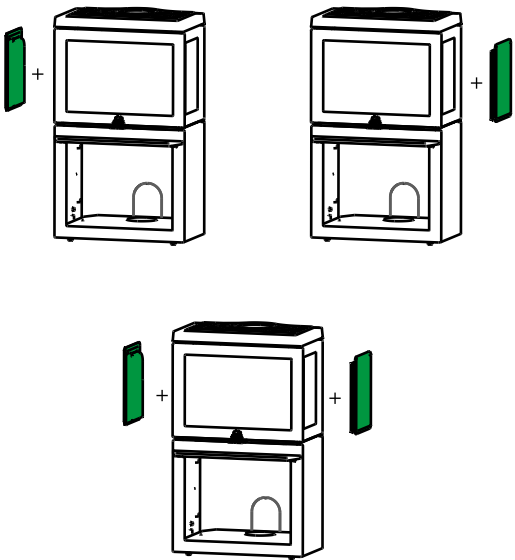

F 520 / F 520 LB / F 520 HT
– Med eftermonterad gjutjärnssida och konvektionsset på sidan
– Med eftermonterat konvektionsset baktill

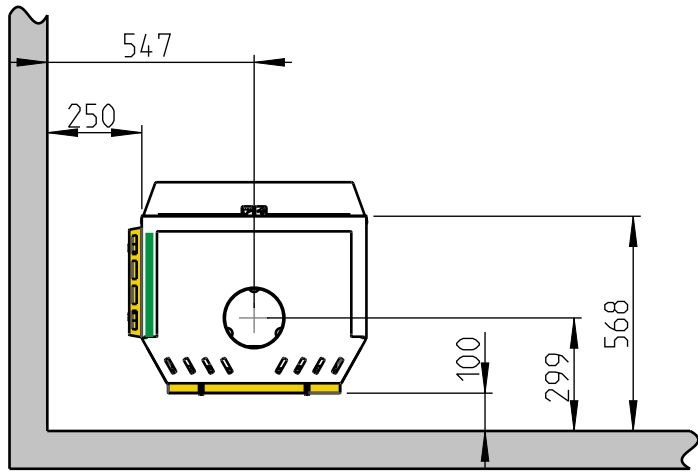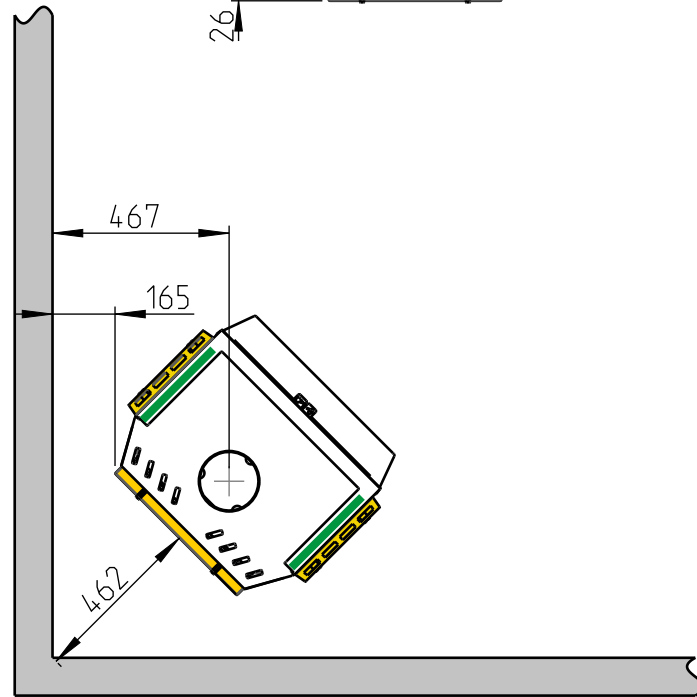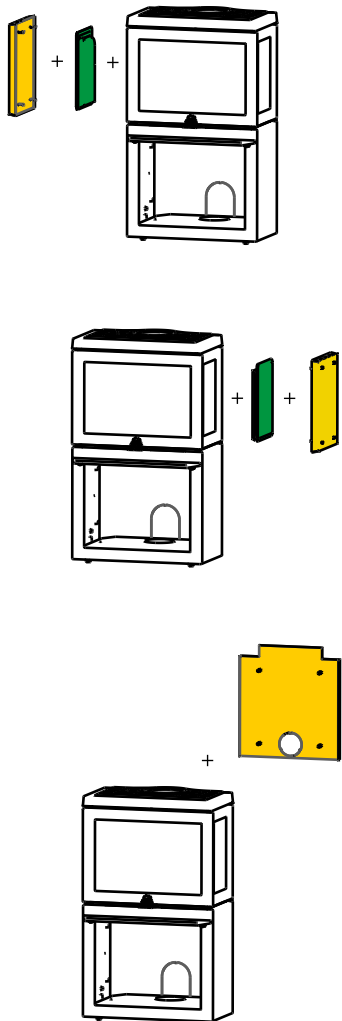

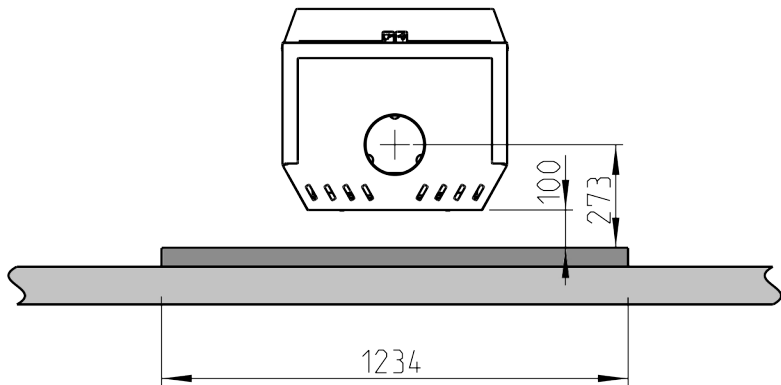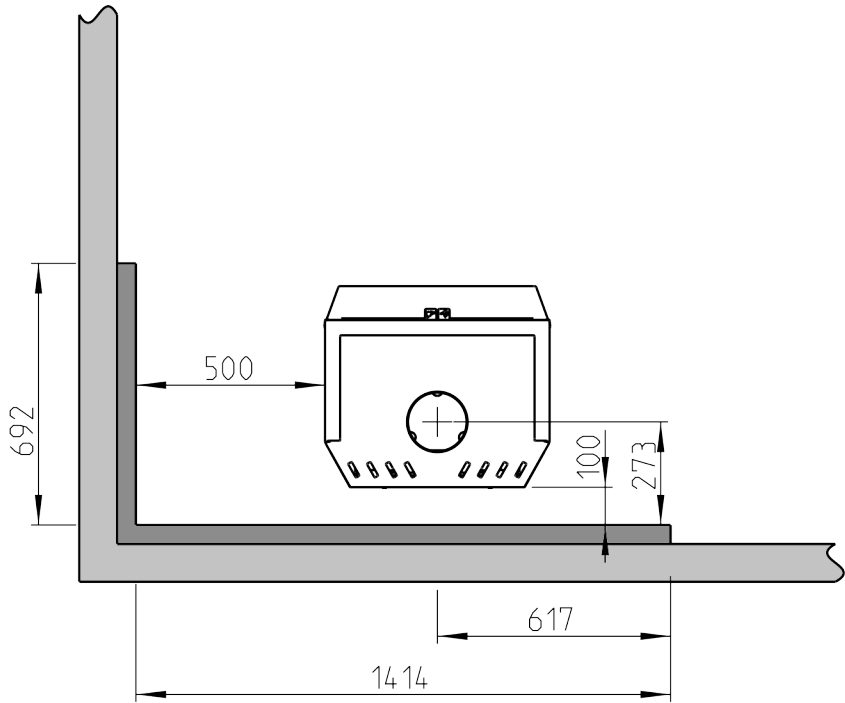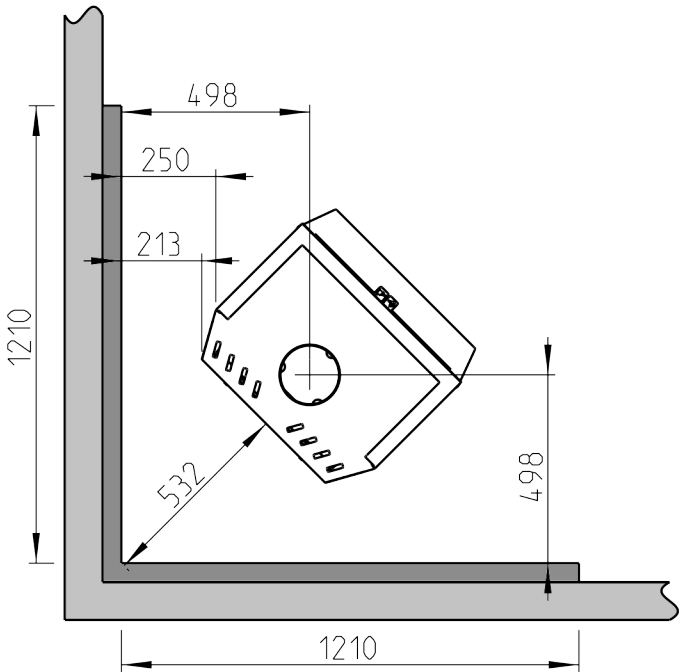

F 520 / F 520 LB / F 520 High Top:

Med eftermonterad gjutjärnssida

